



1 O que é

Sistema de elevação KRABY AUTOMÁTICO, FORÇA INVERSA para portas abatíveis - conceito na base de pistão a gás e óleo, aprovado do líder do mercado na indústria moveleira italiana.


- Design moderno e sofisticado em zamak níquelado (ideal em combinação com a dobradiça KIMANA)
- Automático – abre a porta automaticamente até a angulação desejada
- Disponível em 3 alturas, já a partir de 164 mm até 355 mm, testado e marcado individualmente para garantir durabilidade sem assistência técnica!
- Montagem rápida e simples – porta perfeitamente alinhada nas outras através do pino giratório elegante



2 Destaque / montagem

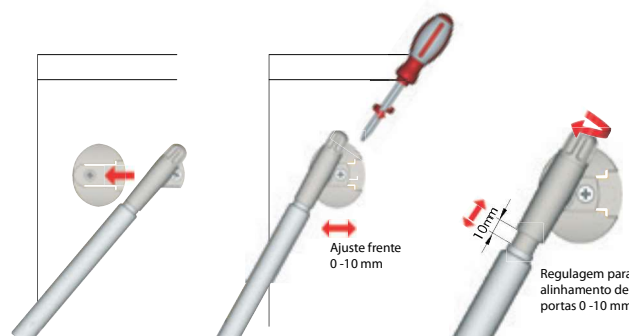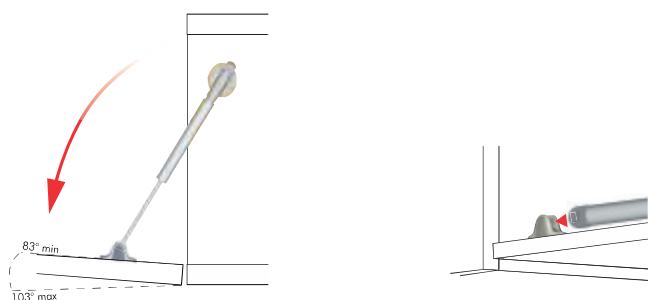

3 Usinagem / Como pedir

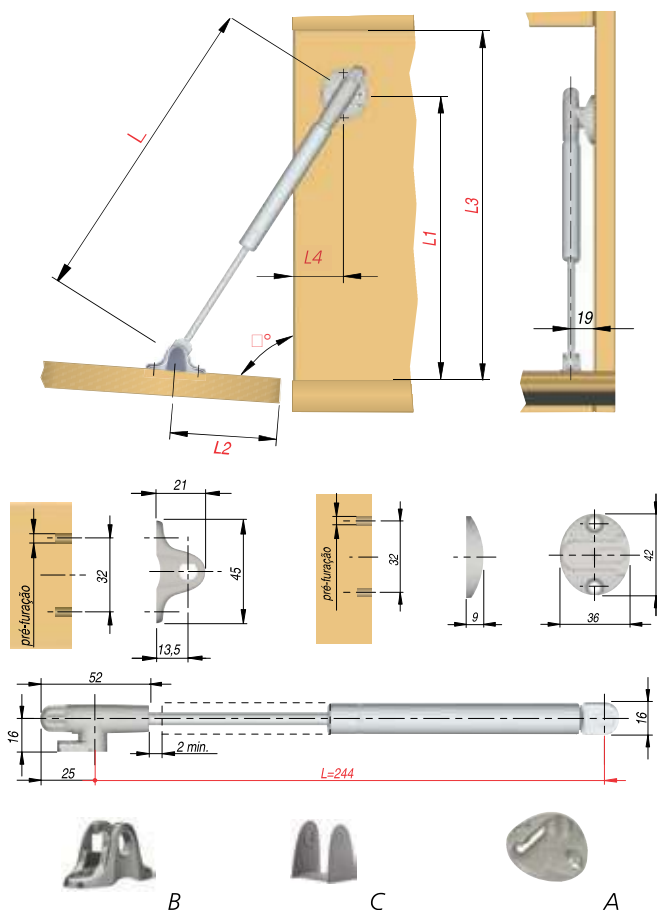

Composição kit Kraby Força Inversa: 1 pistão, 1 suporte lateral, 1 suporte da porta e 1 acabamento (A, B, C).

USINAGEM COM DOBRADIÇA STANDARD

L (mm)	L1	L2	L3	L4	α°	Código
164	164	47	193	37	103° max. 83° min.	IT42150□
244	240	84	270	37	94° max. 83° min.	IT42250□
355	345	135	374	37	90° max. 83° min.	IT42350□

USINAGEM COM DOBRADIÇA TIPO KIMANA COM K-PUSH

L (mm)	L1	L2	L3	L4	α°	Código
164	133	43	165	80	78° max. 90° max.	IT42150□
244	213	76	245	80	82° max. 90° max.	IT42250□
355	318	121	350	80	85° max. 90° max.	IT42350□

IDENTIFIQUE A FORÇA CORRETA

Largura da porta 1200mm (max.)	Altura da porta (mm)	Pistões	Kg
	225 - 250	2xL 164 mm	< 3,5
	301 - 350	2xL 244 mm	< 4,9
	401 - 450	2xL 355 mm	< 6,3